


ROZBUDOWA SYSTEMU KONTROLER OBWODÓW

KOD KATALOGOWY
TM-MN.D2.ZSD002

| TM-CB A |

Urządzenie sterujące pracą obwodów wyjściowych. W zależności od trybu pracy załącza odpowiedni rodzaj napięcia, steruje oprawami monitorowymi, przeprowadza pomiary prądu, wprowadza oprawy w tryb zmodyfikowany. Jeden kontroler obwodów obsługuje dwa obwody wyjściowe

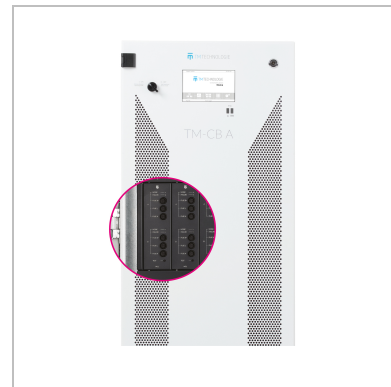

ZASTOSOWANIE

PARAMETRY TECHNICZNE

kontroler obwodów	kompatybilny z systememami centralnej baterii
Kontrola stanu izolacji	wbudowana
Konfiguracja	pracy każdego obwodu
Przy uszkodzeniu bezpiecznika zasilania L	praca możliwa z baterii akumulatorów
Bezpiecznik piaskowy	zwłoczny zabezpieczający obwody końcowe
Obsługa dwóch obwodów wyjściowych	zabezpieczenie dla każdego obwodu osobno
Praca w trybie mieszanym	w obwodzie końcowym
Zintegrowany monitoring obwodów	oparty na kalibracji.
wyjście	2 x 2.5 A
Maksymalne obciążenie	do 500 VA z integrowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym

