




DATA 2



PARAMETRY

Maximální počet nouzových svítidel / kanál	64
Maximální počet komunikačních kanálů	4
Maximální počet rozbočovačů signálu (C-BRIDGE 2)	16
Maximální počet nouzových svítidel v systému	4096

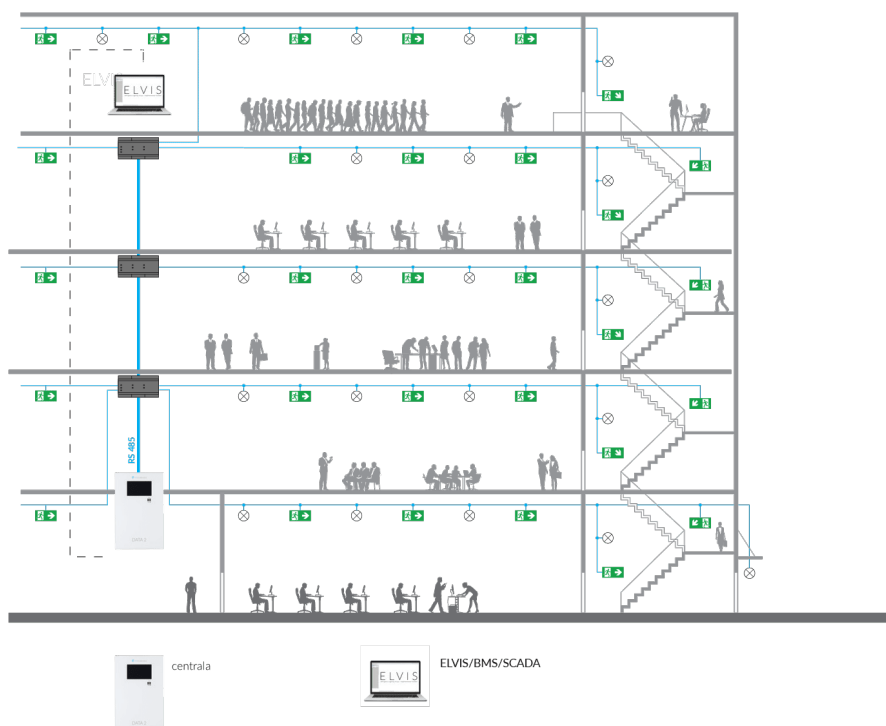

PRVKY SYSTÉMU

ŘÍDICÍ JEDNOTKA

Multifunkční zařízení s dotykovým panelem. Řídí svítidla pro nouzové osvětlení. Umožňuje stahovat zprávy na pendrive a prohlížet si stav systému prostřednictvím webové stránky.



Materiál	ocel práškově malovaná, RAL 9003
Stupeň těsnosti	IP30
Třída izolace	I

I / O MODUL

Zařízení umožňující ovládání skupin nouzového osvětlení, vyhrazené pro systémy nouzového osvětlení DATA 2 a TM-CB. K dispozici jsou modely vstupní IN a výstupní OUT. Systém DATA 2 a TM-CB umožňuje připojení až 16 modulů.



IN SW	detekce zkratu
IN 24	detekce napětí 24 V
IN 230	detekce napětí 230 V
OUT	beznapěťový výstup 400 V AC / 250 V DC, max. 6 A

C-BRIDGE 2

Rozdělovač signálu - rozhraní mezi řídicí jednotkou a adresovatelnými zařízeními řady DATA 2. Standardem je vybavení centrály jedním rozhraním, je však možné připojit větší množství zařízení C-BRIDGE. Rozdělovač signálu - rozhraní mezi řídicí jednotkou a adresovatelnými zařízeními řady DATA 2. Standardem je vybavení centrály jedním rozhraním, je však možné připojit větší množství zařízení C-BRIDGE.



C-BRIDGE 2 DATA 2	s akumulátorem pro instalaci do určených krytů akumulátorem pro instalaci do určených krytů
C-BRIDGE 2 DATA 2 DIN	s baterií pro montáž na DIN lištu v rozvaděčích a šachtách baterií pro montáž na DIN lištu v rozvaděčích a šachtách
C-BRIDGE BOX 2	Verze vestavěná v krabici.
Napájecí napětí	22-25 V DC
Rychlost přenosu	RS-485: 19200 bit/s
Napětí na sběrnici	15-25 V
Přenosová rychlost na sběrnici	5 kbit/s
Třída izolace	III



KABELÁŽ




Přenos s řídící jednotkou
Přenos s ELVIS, WWW, MODBUS TCP
Přenos s adresovatelnými zařízeními

port RS 485

LAN

2-vodičová datová sběrnice TM-BUS 2 (bez polarity) - komunikační kabel, například: YTKSYekw 1 x 2 x 0.8 mm² nebo jiné kabely, které splňují parametry:
délka: max. do 1,000 m
pracovní teplota: -15°C až + 70°C
odpor: max. 75 Ω/km
výkon žil: max. 120 nF/km

*ELVIS



System wizualizacji oświetlenia awaryjnego

Usprawnienie w zarządzaniu oprawami oświetlenia awaryjnego stanowi oprogramowanie wizualizujące rozmieszczenie opraw na rzeczywistym planie budynku. Umożliwia zdalne zarządzanie i testowanie opraw oświetlenia awaryjnego, oraz generowanie i pobieranie wymaganych prawem raportów.

*opcjonalny element systemu

*TM-PROG RFID



Urządzenie programujące służące do odczytywania i ustawiania adresów opraw oświetleniowych zgodnych z systemem TM-CB A lub DATA 2/DATA 2 RADIO.

- » Programowanie odbywa się w trybie bezprzewodowym, zapewniającym pracę bez podłączania opraw do zasilania.
- » Programator posiada wbudowaną baterię, która zapewnia długi czas pracy, a pobór prądu jest pokazywany na wyświetlaczu.
- » Programator posiada ergonomiczną obudowę, która zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapobiega przypadkowemu wyślizgnięciu się z dłoni.

*opcjonalny element systemu

