


# TM.PRIMO AP 40D CBA



|                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Využití                  | určení směru evakuace                                                                                                                   |
| Čas práce na baterii     | -                                                                                                                                       |
| Pracovní režim           | -                                                                                                                                       |
| Verze                    | CB - centrální baterie                                                                                                                  |
| Barva                    | RAL9003                                                                                                                                 |
| Viditelnost              | 40 m                                                                                                                                    |
| Svítivost                | >500 cd/m²                                                                                                                              |
| Činný výkon              | 5.0 W                                                                                                                                   |
| Napájení                 | 210÷250 V AC                                                                                                                            |
| Napájení CB              | 186÷254 V DC                                                                                                                            |
| Funkce stmívání          | ne                                                                                                                                      |
| Rozsah pracovních teplot | -10÷40 °C                                                                                                                               |
| Materiál                 | metal                                                                                                                                   |
| Třída izolace            | 1                                                                                                                                       |
| IP                       | IP20                                                                                                                                    |
| IK                       | IK07                                                                                                                                    |
| Katalogové číslo         | TM-AP.40D.CBA1W                                                                                                                         |
| vyrobené z               | leštěná nerezová ocel<br>  černá, práškově malovaná ocel na <b>RAL9003</b><br>(bílá)<br>  černá prášková ocel na <b>RAL9005</b> (Černá) |
| Síla světla              | 2.0 W                                                                                                                                   |
| třída izolace            | I                                                                                                                                       |

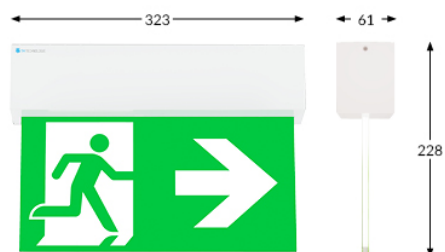