


ITECH F2

105 M DALI COLD



Využití	osvětlení evakuační cesty
Čas práce na baterii	1 h
Pracovní režim	M
Verze	DALI
Barva	RAL9003
Světelný tok	499 lm
Činný výkon	6 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	-15-40 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP65
IK	IK06
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-IT.F2DAM16CW
cold	ano
Síla světla	4.5 W
Typ - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



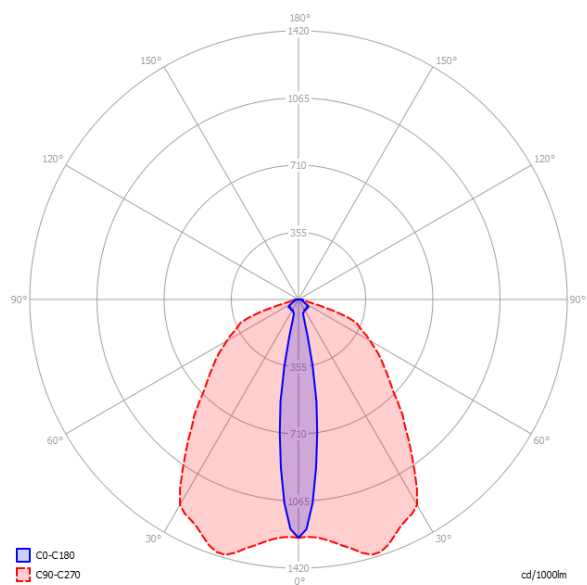

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	6,1	14,5
3,0	6,8	16,2
4,0	7,6	18,9
5,0	8,3	20,5
6,0	8,8	22,2
7,0	9,3	23,5
8,0	9,7	24,5
9,0	10,0	25,7
10,0	10,2	26,5

