


TM.ONTEC C M2 302 M DALI



Využití	antipanické osvětlení
Čas práce na baterii	3 h
Pracovní režim	M
Verze	DALI
Barva	RAL9003
Světelný tok	288 lm
Činný výkon	7.0 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	10-35 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP20
IK	IK03
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-OC.M2DAM300W
Síla světla	3 W
Typ - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



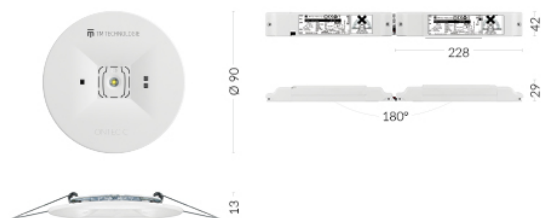

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	3,4	7,8
3,0	4,0	8,8
4,0	4,8	10,9
5,0	5,3	12,2
6,0	5,4	14,0
7,0	5,4	15,2
8,0	5,3	16,0
9,0	5,3	17,0
10,0	5,0	17,5

