



TM.ONTEC R C1 302 M DALI



Využití	osvětlení evakuační cesty
Čas práce na baterii	3 h
Pracovní režim	M
Verze	DALI
Barva	RAL9003
Světelný tok	246 lm
Činný výkon	7.2 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	10-35 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP20
IK	IK03
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-OR.C1DAM300W
Síla světla	2 W
Typ - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

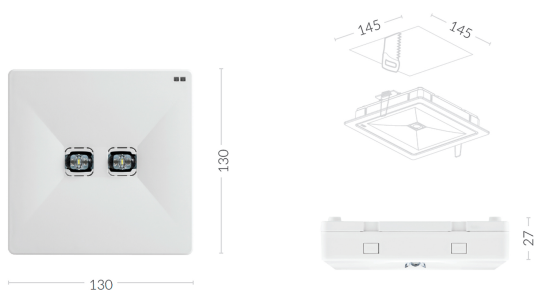

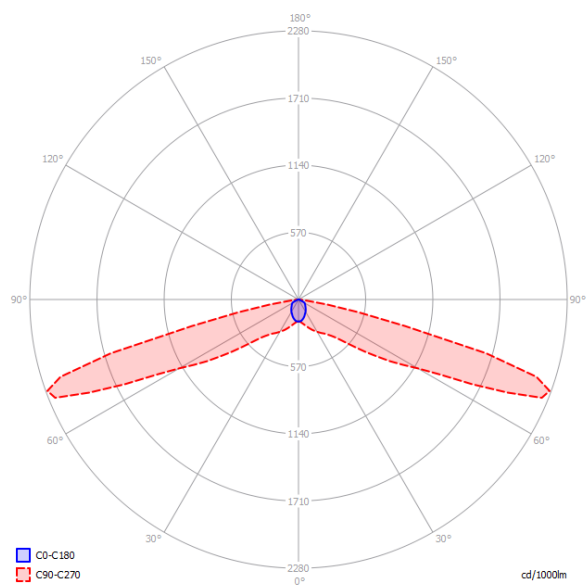

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	8,7	19,4
3,0	9,8	22,2
4,0	11,4	26,7
5,0	12,0	30,5
6,0	4,9	28,7
7,0	3,6	22,4
8,0	3,2	18,6
9,0		
10,0		

