


# ONTEC S C1 60 NM DATA 2

 TM TECHNOLOGIE



|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Využití                  | osvětlení evakuační cesty                                |
| Čas práce na baterii     | 1 h                                                      |
| Pracovní režim           | NM                                                       |
| Verze                    | DD - DATA2                                               |
| Barva                    | RAL9003                                                  |
| Světelný tok             | 282 lm                                                   |
| Činný výkon              | 1.2 W                                                    |
| Napájení                 | 210+250 V AC 50+60 Hz                                    |
| Napájení CB              | 186+254 V DC                                             |
| Funkce stmívání          | ne                                                       |
| Rozsah pracovních teplot | 10-40 °C                                                 |
| Materiál                 | PC                                                       |
| Třída izolace            | 2                                                        |
| IP                       | IP65                                                     |
| IK                       | IK08                                                     |
| Baterie                  | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah                                     |
| Záruka                   | 24 měsíců - ST<br>36 měsíců - AT<br>60 měsíců - DATA, CB |
| Katalogové číslo         | TM-OS.C1DDN660W                                          |
| Síla světla              | 2.5 W                                                    |



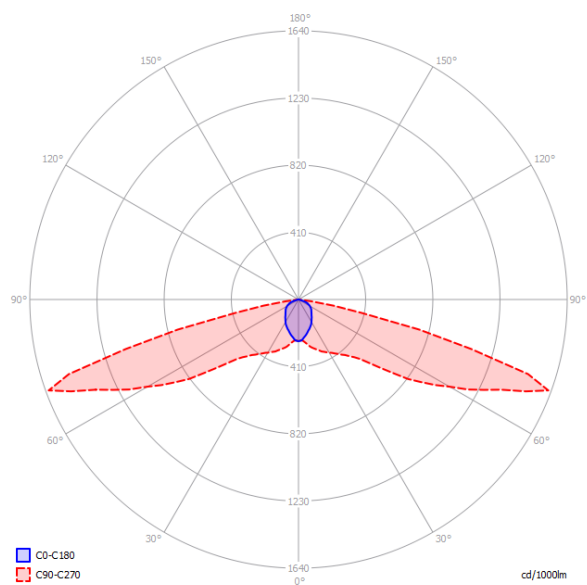

## FOTOMETRIE [m]

| Výška místnosti | Vzdálenost stěna - svítidlo | Vzdálenost svítidlo - svítidlo |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2,5             | 8,0                         | 18,2                           |
| 3,0             | 8,8                         | 20,5                           |
| 4,0             | 9,4                         | 24,2                           |
| 5,0             | 8,6                         | 26,0                           |
| 6,0             | 5,3                         | 23,5                           |
| 7,0             | 4,2                         | 21,5                           |
| 8,0             | 3,4                         | 18,0                           |
| 9,0             |                             |                                |
| 10,0            |                             |                                |

