


# ONTEC S F1 302 M DALI



|                          |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Využití                  | osvětlení evakuační cesty                                                                                                                                              |
| Čas práce na baterii     | 3 h                                                                                                                                                                    |
| Pracovní režim           | M                                                                                                                                                                      |
| Verze                    | DALI                                                                                                                                                                   |
| Barva                    | RAL9003                                                                                                                                                                |
| Světelný tok             | 226 lm                                                                                                                                                                 |
| Činný výkon              | 6.5 W                                                                                                                                                                  |
| Napájení                 | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                                  |
| Napájení CB              | 186+254 V DC                                                                                                                                                           |
| Funkce stmívání          | ano                                                                                                                                                                    |
| Rozsah pracovních teplot | 10-40 °C                                                                                                                                                               |
| Materiál                 | PC                                                                                                                                                                     |
| Třída izolace            | 2                                                                                                                                                                      |
| IP                       | IP65                                                                                                                                                                   |
| IK                       | IK08                                                                                                                                                                   |
| Baterie                  | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                                                                                                                                                   |
| Záruka                   | 24 měsíců - ST<br>36 měsíců - AT<br>60 měsíců - DATA, CB                                                                                                               |
| Katalogové číslo         | TM-OS.F1DAM360W                                                                                                                                                        |
| Síla světla              | 2 W                                                                                                                                                                    |
| Typ - DALI               | A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany                                                                                                                               |
| Normy                    | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |



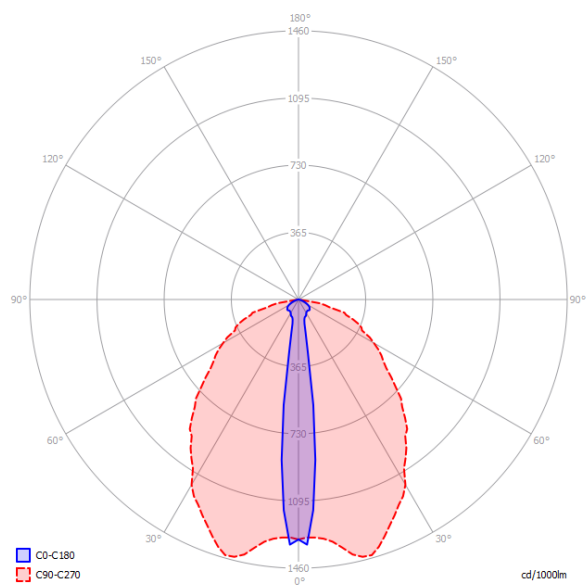

## FOTOMETRIE [m]

| Výška místnosti | Vzdálenost stěna - svítidlo | Vzdálenost svítidlo - svítidlo |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2,5             | 5,0                         | 12,3                           |
| 3,0             | 5,4                         | 13,4                           |
| 4,0             | 6,0                         | 15,0                           |
| 5,0             | 6,5                         | 16,4                           |
| 6,0             | 6,9                         | 17,3                           |
| 7,0             | 7,1                         | 18,2                           |
| 8,0             | 7,3                         | 19,0                           |
| 9,0             | 7,5                         | 19,7                           |
| 10,0            | 7,3                         | 20,2                           |

