



TM.PRIMO P F1 180 NM DATA 2

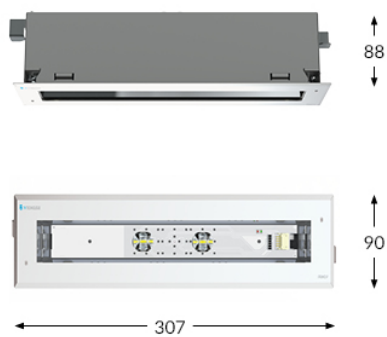

Využití	osvětlení evakuační cesty
Čas práce na baterii	3 h
Pracovní režim	NM
Verze	DD - DATA2
Barva	RAL9003
Světelný tok	241 lm
Činný výkon	4.1 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	5-40 °C
Materiál	metal
Třída izolace	1
IP	IP20
IK	IK03
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Katalogové číslo	TM-P0.F1.BD04W
vyrobené z	leštěná nerezová ocel černá, práškově malovaná ocel na RAL9003 (bílá) černá prášková ocel na RAL9005 (Černá)
Síla světla	4.5 W
třída izolace	I
využití	antipanické únikových cest
materiál	kov

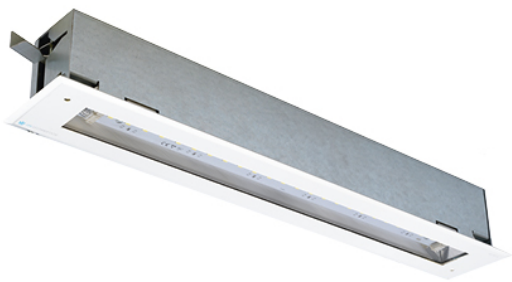