



TM.PRIMO P F1 CBA

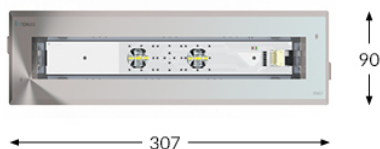

Využití	osvětlení evakuační cesty
Čas práce na baterii	-
Pracovní režim	-
Verze	CB - centrální baterie
Barva	M – Mirror
Světelný tok	462* lm
Činný výkon	6.5 W
Napájení	210+250 V AC
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	-10-40 °C
Materiál	metal
Třída izolace	1
IP	IP20
IK	IK03
Katalogové číslo	TM-P0.F1.CBA1M
vyrobené z	leštěná nerezová ocel černá, práškově malovaná ocel na RAL9003 (bílá) černá prášková ocel na RAL9005 (Černá)
Síla světla	4.5 W
třída izolace	I
využití	antipanické únikových cest
materiál	kov

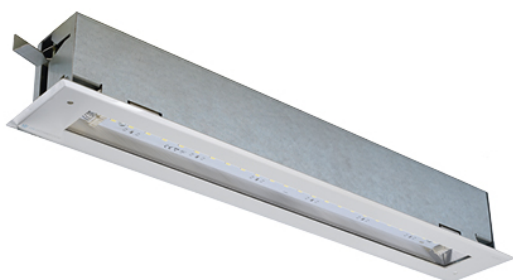