



TM.PRIMO P M2 180 NM DATA 2

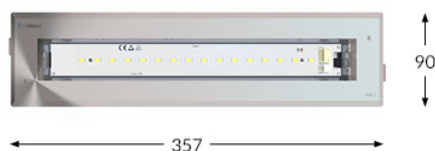

Využití	antipanické osvětlení
Čas práce na baterii	3 h
Pracovní režim	NM
Verze	DD - DATA2
Barva	M – Mirror
Světelný tok	651 lm
Činný výkon	3.6 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ne
Rozsah pracovních teplot	5-40 °C
Materiál	metal
Třída izolace	1
IP	IP20
IK	IK03
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah
Katalogové číslo	TM-P0.M2.BD04M
vyrobené z	leštěná nerezová ocel černá, práškově malovaná ocel na RAL9003 (bílá) černá prášková ocel na RAL9005 (Černá)
využití	antipanické
Síla světla	5.1 W
třída izolace	I
materiál	kov

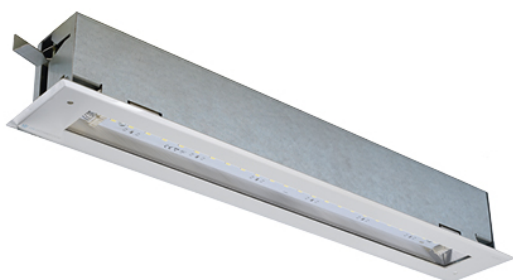