


TM.PRIMO R C1 60 NM DATA 2

 TM TECHNOLOGIE



Využití	osvětlení evakuační cesty
Čas práce na baterii	1 h
Pracovní režim	NM
Verze	DD - DATA2
Barva	M – Mirror
Světelný tok	289 lm
Činný výkon	* W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	10-35 °C
Materiál	metal
Třída izolace	1
IP	IP20
IK	IK05
Baterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-PR.C1BDN600M
Síla světla	2.5 W

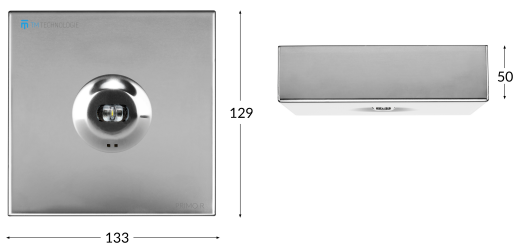