


TM.PRIMO A M2 CBA



Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9005
Lichtstrom	725 lm
	5.9 W
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	7.8 W
Wirkleistung	210±250 V AC
Stromversorgung	186±254 V DC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	-10-40 °C
Material	metal
Isolations-Schutzklasse	1
IP	IP20
IK	IK03
Katalog Number	TM-A0.M2.CBA1B
das Finish	<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl poliert Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9003 (weiß) Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9005 (schwarz)

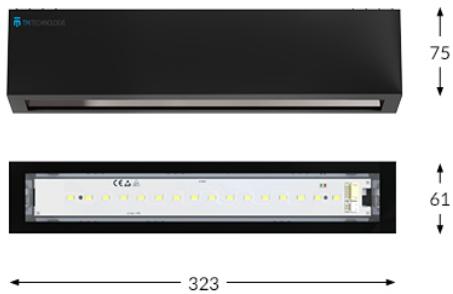