


TM.PRIMO A M4 180 NM DATA 2



Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Anwendung | Antipannikbeleuchtung |
| Akkulaufzeit | 3 h |
| Betriebsart | NM |
| Ausführung | DD - DATA2 |
| Farbe | M – Mirror |
| Lichtstrom | 1224 lm |
| Wirkleistung | 12.7 W |
| Stromversorgung | 210+250 V AC 50+60 Hz |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie | 186+254 V DC |
| Dimmfunktion | nein |
| Betriebstemperaturbereich | 5-40 °C |
| Material | metal |
| Isolations-Schutzklasse | 1 |
| IP | IP20 |
| IK | IK03 |
| Batterie | 2xLiFePO4/C 6.4V 4.5Ah |
| Katalog Number | TM-A0.M4.BD04M |
| das Finish | Edelstahl poliert Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9003 (weiß) Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9005 (schwarz) |

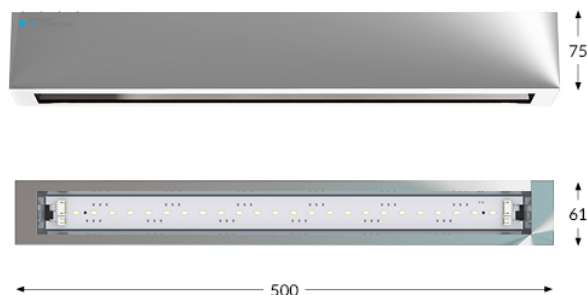