


ITECH C2 105 M DALI



Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	M
Ausführung	DALI
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	478 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	4.5 W
Wirkleistung	6 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	10-40 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP65
IK	IK06
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-IT.C2DAM160W
Art - DALI	A - praca ciągła, sterowny, ściemniany
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



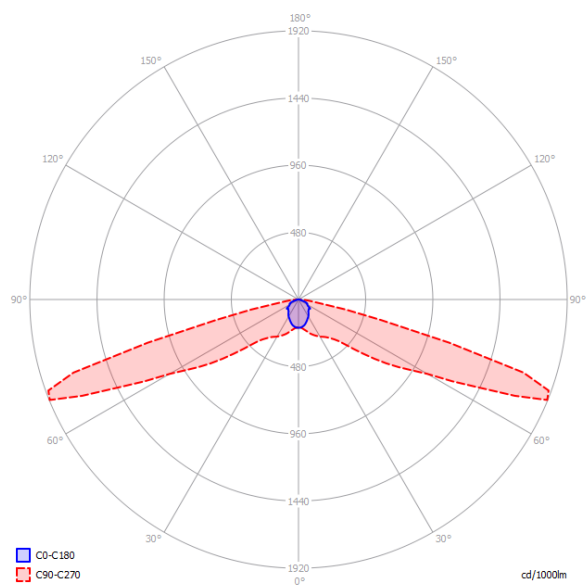

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe

Distanz Wand - Leuchte

Distanz Leuchte - Leuchte

2,5

8,9

19,8

3,0

10,1

22,7

4,0

12,6

28,2

5,0

14,2

33,0

6,0

15,4

37,2

7,0

14,6

40,5

8,0

10,5

33,2

9,0

5,8

29,0

10,0

5,2

27,0

