


ITECH F1 302 M DALI



Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	DALI
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	269 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2 W
Wirkleistung	6.4 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	10-40 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP65
IK	IK06
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-IT.F1DAM360W
Art - DALI	A - praca ciągła, sterowny, ściemniany
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



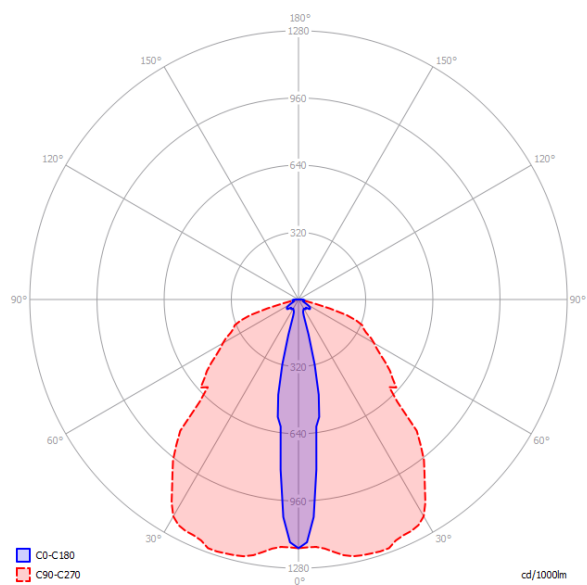

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	5,1	12,8
3,0	5,5	13,8
4,0	6,0	15,4
5,0	6,7	16,7
6,0	7,0	17,8
7,0	7,1	18,9
8,0	7,5	19,6
9,0	7,9	19,8
10,0	8,1	20,0

