


ITECH M2

102 M ST COLD



Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	M
Ausführung	ST – Standardtest
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	270 lm
	2 W
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	6.4 W
Wirkleistung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Stromversorgung	186÷254 V DC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	nein
Dimmfunktion	-15-40 °C
Betriebstemperaturbereich	PC
Material	2
Isolations-Schutzklasse	IP
	IP65
	IK
	IK06
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-IT.M2STM16CW
cold	ja



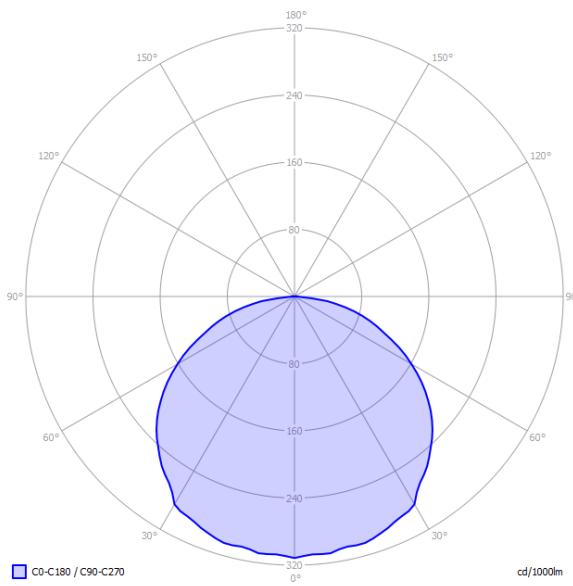

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	4,0	9,3
3,0	4,2	10,5
4,0	4,5	12,0
5,0	4,7	13,5
6,0	4,9	14,4
7,0	4,8	15,0
8,0	4,8	15,7
9,0	4,7	16,0
10,0	4,5	16,2

