


ITECH S1 CBA



Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	318 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2 W
Wirkleistung	5.6 W
Stromversorgung	210+250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	-10-40 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP65
IK	IK06
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-IT.S1CBA060W
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



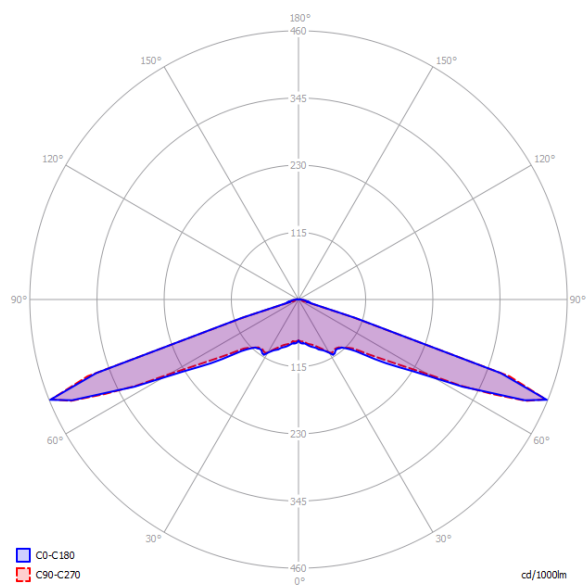

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Distanz Wand - Leuchte

6,2
6,6
3,5
3,0

Distanz Leuchte - Leuchte

13,6
15,0
15,5
14,0

