


# TM.ONTEC C M1 60 NM ST



|                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung                                                                                                       | Antipanikbeleuchtung                                                                                                                                  |
| Akkulaufzeit                                                                                                    | 1 h                                                                                                                                                   |
| Betriebsart                                                                                                     | NM                                                                                                                                                    |
| Ausführung                                                                                                      | ST – Standardtest                                                                                                                                     |
| Farbe                                                                                                           | RAL9005                                                                                                                                               |
| Lichtstrom                                                                                                      | 338 lm                                                                                                                                                |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 3 W                                                                                                                                                   |
| Wirkleistung                                                                                                    | 1.2 W                                                                                                                                                 |
| Stromversorgung                                                                                                 | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                 |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie                                                                            | 186+254 V DC                                                                                                                                          |
| Dimmfunktion                                                                                                    | nein                                                                                                                                                  |
| Betriebstemperaturbereich                                                                                       | 10-35 °C                                                                                                                                              |
| Material                                                                                                        | PC                                                                                                                                                    |
| Isolations-Schutzklasse                                                                                         | 2                                                                                                                                                     |
| IP                                                                                                              | IP20                                                                                                                                                  |
| IK                                                                                                              | IK03                                                                                                                                                  |
| Batterie                                                                                                        | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah                                                                                                                                  |
| Garantie                                                                                                        | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB                                                                                              |
| Katalog Number                                                                                                  | TM-OC.M1STN600B                                                                                                                                       |
| Normen                                                                                                          | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |



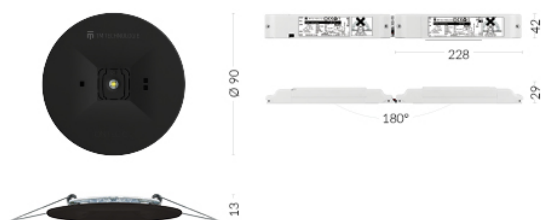

## PHOTOMETRIE [m]

| Raumhöhe | Distanz Wand - Leuchte  | Distanz Leuchte - Leuchte |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 2,5      | 3,5 - 1h/CB   3,0 - 3 h | 8,0 - 1h/CB   7,5 - 3h    |
| 3,0      | 4,0 - 1h/CB   3,5 - 3 h | 9,0 - 1h/CB   8,5 - 3h    |
| 4,0      | 5,0 - 1h/CB   4,0 - 3h  | 11,0 - 1h/CB   10,0 - 3h  |
| 5,0      | 5,5 - 1h/CB   4,5 - 3h  | 13,0 - 1h/CB   11,5 - 3h  |
| 6,0      | 5,5 - 1h/CB   4,0 - 3h  | 15,0 - 1h/CB   13,0 - 3h  |
| 7,0      | 6,0 - 1h/CB   3,5 - 3h  | 16,5 - 1h/CB   14,0 - 3h  |
| 8,0      | 6,0 - 1 h/CB   2,5 - 3h | 18,0 - 1h/CB   15,0 - 3h  |
| 9,0      | 5,5 - 1h/CB   2,5 - 3h  | 19,0 - 1h/CB   15,0 - 3h  |
| 10,0     | 5,0 - 1 h/CB   2,0 - 3h | 20,0 - 1h/CB   15,0 - 3h  |

