


TM.ONTEC E E1U 301 NM ST



Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	NM
Ausführung	ST – Standardtest
Farbe	RAL9003
Sichtweite	25 m
Leuchtdichte	>150 cd/m²
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	1.0 W
Wirkleistung	2.5 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP20
IK	IK05
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Katalog Number	TM-OE.EUSTN300W

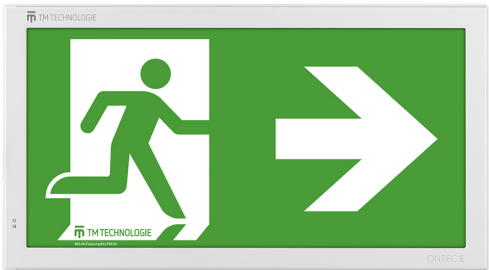