



# TM.ONTEC R M1 CB

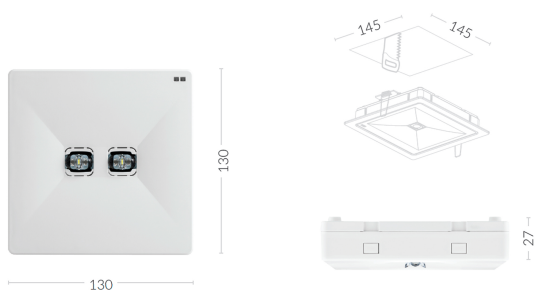

|                                                                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Anwendung                                                                                                       | Antipanikbeleuchtung                                     |
| Akkulaufzeit                                                                                                    | -                                                        |
| Betriebsart                                                                                                     | -                                                        |
| Ausführung                                                                                                      | CB – Zentralbatterie                                     |
| Farbe                                                                                                           | RAL3020                                                  |
| Lichtstrom                                                                                                      | 360 lm                                                   |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 2 W                                                      |
| Wirkleistung                                                                                                    | 4.5 W                                                    |
| Stromversorgung                                                                                                 | 210+250 V AC                                             |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie                                                                            | 186+254 V DC                                             |
| Dimmfunktion                                                                                                    | nein                                                     |
| Betriebstemperaturbereich                                                                                       | -15-55 °C                                                |
| Material                                                                                                        | PC                                                       |
| Isolations-Schutzklasse                                                                                         | 2                                                        |
| IP                                                                                                              | IP20                                                     |
| IK                                                                                                              | IK03                                                     |
| Garantie                                                                                                        | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB |
| Katalog Number                                                                                                  | TM-OR.M1CB0000C                                          |

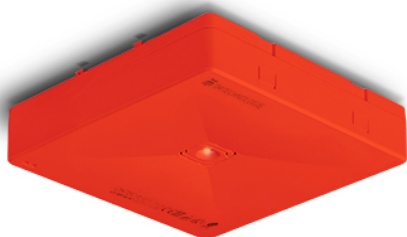