


TM.ONTEC R M1U

301 NM ST

 TM TECHNOLOGIE




Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)

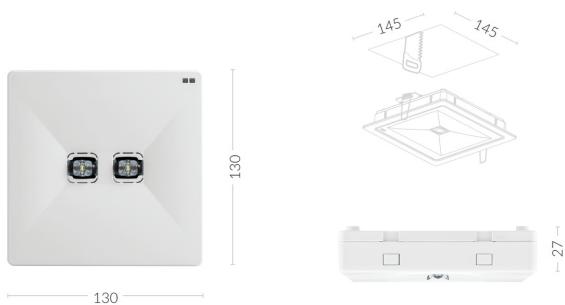

Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	NM
Ausführung	ST – Standardtest
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	158 lm
	2 W
Wirkleistung	1.7 W
Stromversorgung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-OR.MUSTN300W



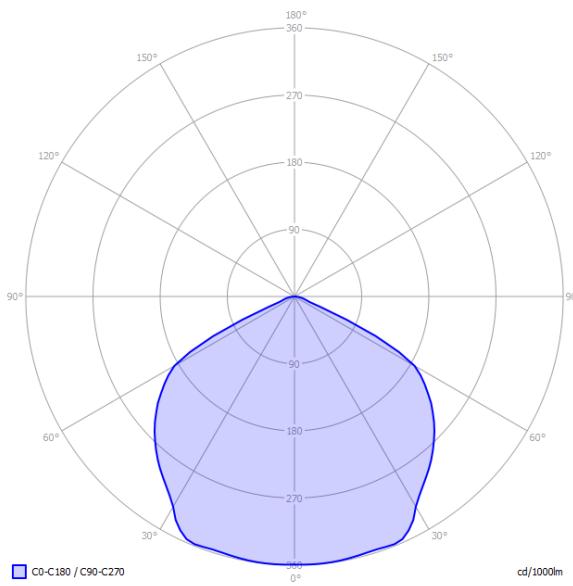

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,4	7,7
3,0	3,6	8,8
4,0	3,8	10,5
5,0	4,0	11,8
6,0	3,8	12,5
7,0	3,7	12,9
8,0	3,6	13,2
9,0	3,4	13,0
10,0	3,1	12,5

