


ONTEC S C1 302 M DALI

 TM TECHNOLOGIE



| | |
|---|--|
| Anwendung | Beleuchtung des Fluchtweges |
| Akkulaufzeit | 3 h |
| Betriebsart | M |
| Ausführung | DALI |
| Farbe | RAL9003 |
| Lichtstrom | 225 lm |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 2 W |
| Wirkleistung | 6.5 W |
| Stromversorgung | 210÷250 V AC 50÷60 Hz |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie | 186÷254 V DC |
| Dimmfunktion | ja |
| Betriebstemperaturbereich | 10-40 °C |
| Material | PC |
| Isolations-Schutzklaasse | 2 |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Batterie | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah |
| Garantie | 24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB |
| Katalog Number | TM-OS.C1DAM360W |
| Art - DALI | A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany |



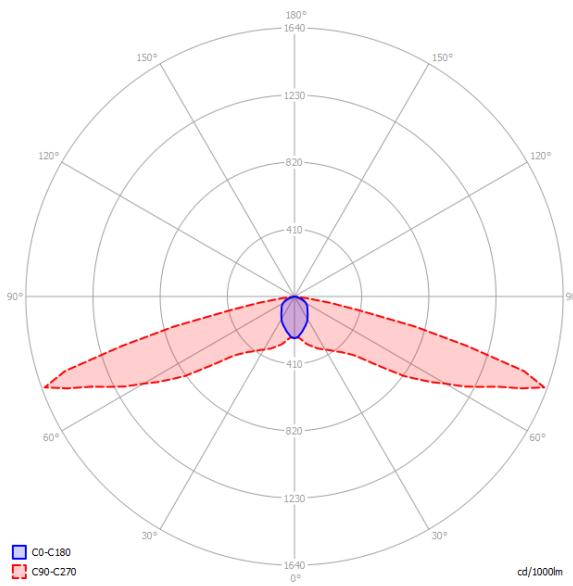

PHOTOMETRIE [m]

| Raumhöhe | Distanz Wand - Leuchte | Distanz Leuchte - Leuchte |
|----------|------------------------|---------------------------|
| 2,5 | 8,0 | 18,2 |
| 3,0 | 8,8 | 20,5 |
| 4,0 | 9,4 | 24,2 |
| 5,0 | 8,6 | 26,0 |
| 6,0 | 5,3 | 23,5 |
| 7,0 | 4,2 | 21,5 |
| 8,0 | 3,4 | 18,0 |
| 9,0 | | |
| 10,0 | | |

