



ONTEC S C2 105 M DALI



Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	M
Ausführung	DALI
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	453 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	4.5 W
Wirkleistung	6.8 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	10-40 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP65
IK	IK08
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-OS.C2DAM160W
Art - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany

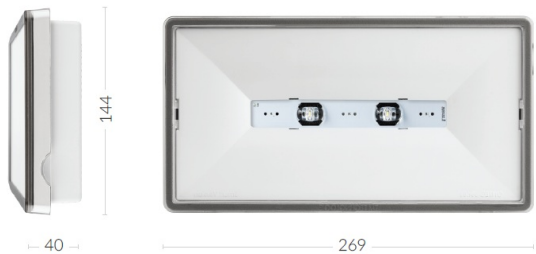

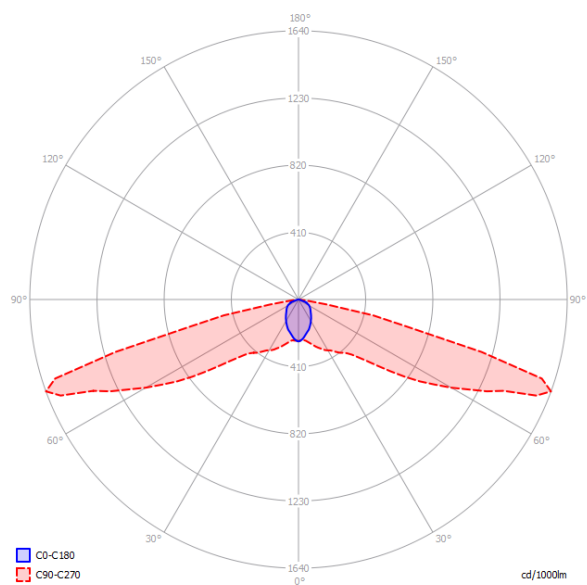

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	9,0	20,2
3,0	10,2	23,0
4,0	12,3	28,2
5,0	13,7	32,7
6,0	13,2	36,0
7,0	12,6	37,5
8,0	10,1	34,0
9,0	6,8	33,0
10,0	5,4	31,0

