



ONTEC S C2 305 M DATA 2



| | |
|---|--|
| Anwendung | Beleuchtung des Fluchtweges |
| Akkulaufzeit | 3 h |
| Betriebsart | M |
| Ausführung | DD - DATA2 |
| Farbe | RAL9003 |
| Lichtstrom | 453 lm |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 4.5 W |
| Wirkleistung | 6.8 W |
| Stromversorgung | 210+250 V AC 50+60 Hz |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie | 186+254 V DC |
| Dimmfunktion | ja |
| Betriebstemperaturbereich | 10-40 °C |
| Material | PC |
| Isolations-Schutzklasse | 2 |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Batterie | LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah |
| Garantie | 24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB |
| Katalog Number | TM-OS.C2DDM360W |

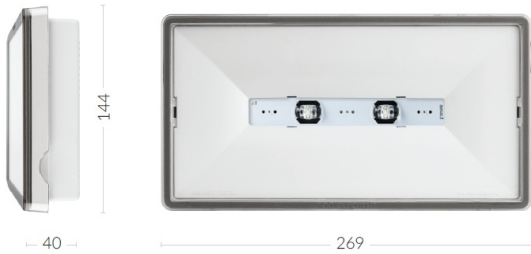

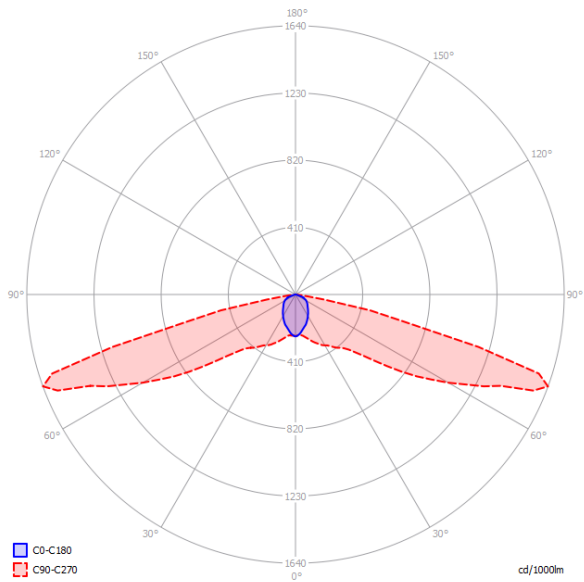

PHOTOMETRIE [m]

| Raumhöhe | Distanz Wand - Leuchte | Distanz Leuchte - Leuchte |
|----------|------------------------|---------------------------|
| 2,5 | 9,0 | 20,2 |
| 3,0 | 10,2 | 23,0 |
| 4,0 | 12,3 | 28,2 |
| 5,0 | 13,7 | 32,7 |
| 6,0 | 13,2 | 36,0 |
| 7,0 | 12,6 | 37,5 |
| 8,0 | 10,1 | 34,0 |
| 9,0 | 6,8 | 33,0 |
| 10,0 | 5,4 | 31,0 |

