


ONTEC S M1

180 M AT



Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	AT - autonomer Test
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	150 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2.5 W
Wirkleistung	3.3 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	10-40 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP65
IK	IK08
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-OS.M1ATM860W
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

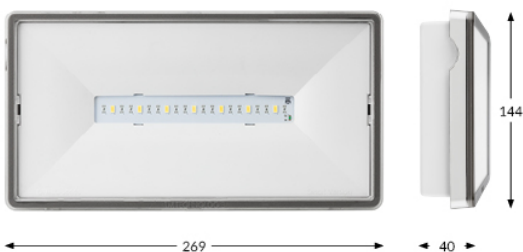



PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,0	8,3
3,0	3,2	9,0
4,0	3,4	10,3
5,0	3,6	11,0
6,0	3,6	11,8
7,0	3,4	12,2
8,0	3,0	12,0
9,0	2,6	11,7
10,0	2,4	11,5

