


# ONTEC S M2 302 M DALI



Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)

|                                      |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung                            | Antipanikbeleuchtung                                                                                                                                                   |
| Akkulaufzeit                         | 3 h                                                                                                                                                                    |
| Betriebsart                          | M                                                                                                                                                                      |
| Ausführung                           | DALI                                                                                                                                                                   |
| Farbe                                | RAL9005                                                                                                                                                                |
| Lichtstrom                           | 241 lm                                                                                                                                                                 |
| Wirkleistung                         | 4.7 W                                                                                                                                                                  |
| Stromversorgung                      | 6.6 W                                                                                                                                                                  |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                                  |
| Dimmfunktion                         | 186+254 V DC                                                                                                                                                           |
| Betriebstemperaturbereich            | ja                                                                                                                                                                     |
| Material                             | 10-40 °C                                                                                                                                                               |
| Isolations-Schutzklasse              | PC                                                                                                                                                                     |
| IP                                   | 2                                                                                                                                                                      |
| IK                                   | IP65                                                                                                                                                                   |
| Batterie                             | IK08                                                                                                                                                                   |
| Garantie                             | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                                                                                                                                                   |
| Katalog Number                       | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB                                                                                                               |
| Art - DALI                           | TM-OS.M2DAM360B                                                                                                                                                        |
| Normen                               | A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany                                                                                                                               |
|                                      | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |

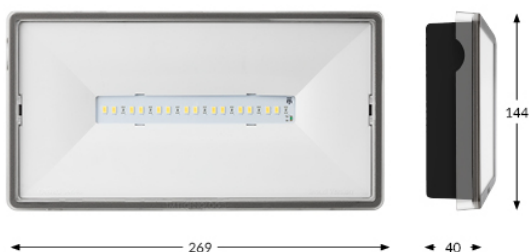



## PHOTOMETRIE [m]

| Raumhöhe | Distanz Wand - Leuchte | Distanz Leuchte - Leuchte |
|----------|------------------------|---------------------------|
| 2,5      | 3,6                    | 9,5                       |
| 3,0      | 3,8                    | 10,4                      |
| 4,0      | 4,2                    | 11,8                      |
| 5,0      | 4,6                    | 13,0                      |
| 6,0      | 4,7                    | 13,9                      |
| 7,0      | 4,6                    | 14,8                      |
| 8,0      | 4,6                    | 15,3                      |
| 9,0      | 4,3                    | 15,8                      |
| 10,0     | 4,0                    | 16,0                      |

