



ONTEC S M2 302 M DALI COLD



Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)

Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	DALI
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	241 lm
Wirkleistung	4.7 W
Stromversorgung	6.6 W
Versorgung mit einer Zentralbatterie	210+250 V AC 50+60 Hz
Dimmfunktion	186+254 V DC
Betriebstemperaturbereich	ja
Material	-15-40 °C
Isolations-Schutzklasse	PC
IP	2
IK	IP65
Batterie	IK08
Garantie	LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah
Katalog Number	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
cold	TM-OS.M2DAM36CW
Art - DALI	ja
Normen	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany
	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

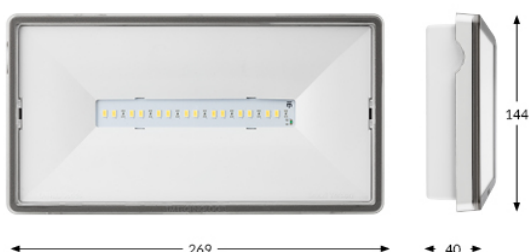

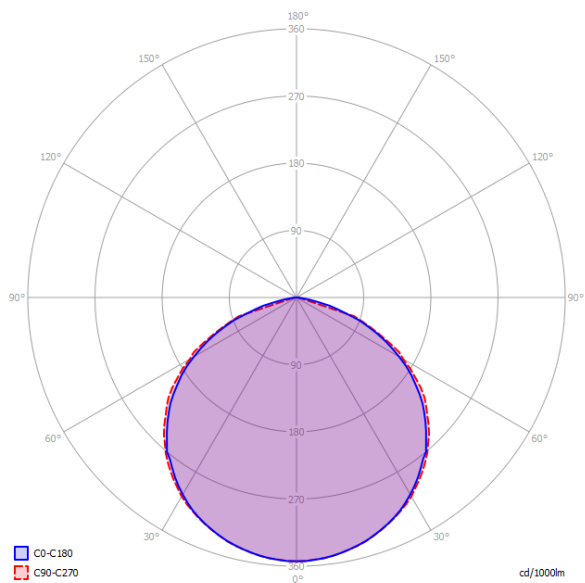

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,6	9,5
3,0	3,8	10,4
4,0	4,2	11,8
5,0	4,6	13,0
6,0	4,7	13,9
7,0	4,6	14,8
8,0	4,6	15,3
9,0	4,3	15,8
10,0	4,0	16,0

