


ONTEC S M2


102 M DATA 2 COLD

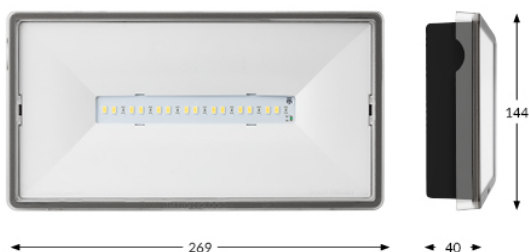

Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)

IP	IP65
Wirkleistung	6.6 W
	4.7 W
Betriebsart	M
Akkulaufzeit	1 h
Farbe	RAL9005
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Ausführung	DD - DATA2
IK	IK08
Anwendung	Antipannikbeleuchtung
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Isolations-Schutzklasse	2
Betriebstemperaturbereich	-15-40 °C
Lichtstrom	241 lm
Material	PC
Dimmfunktion	ja
Katalog Number	TM-OS.M2DDM16CB



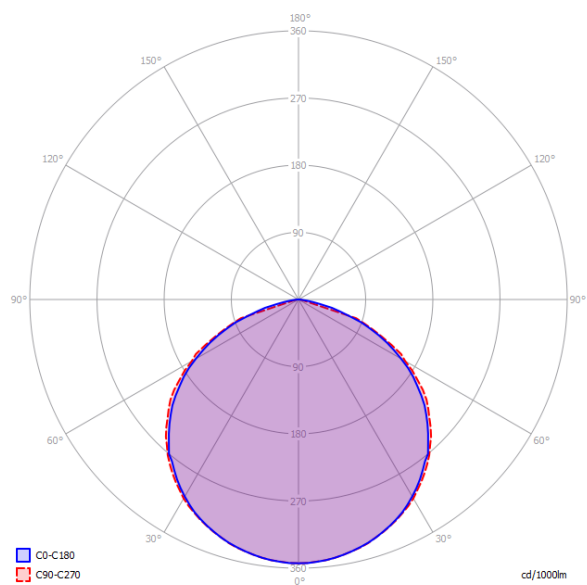

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,6	9,5
3,0	3,8	10,4
4,0	4,2	11,8
5,0	4,6	13,0
6,0	4,7	13,9
7,0	4,6	14,8
8,0	4,6	15,3
9,0	4,3	15,8
10,0	4,0	16,0

