


ONTEC S M2


102 M DATA 2 RADIO

COLD

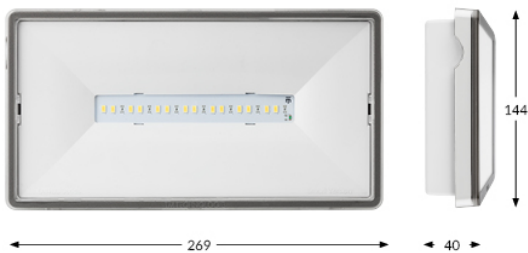

Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	M
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	241 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	4.7 W
Wirkleistung	6.6 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	-15-40 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP65
IK	IK08
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-OS.M2DRM16CW
cold	ja
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



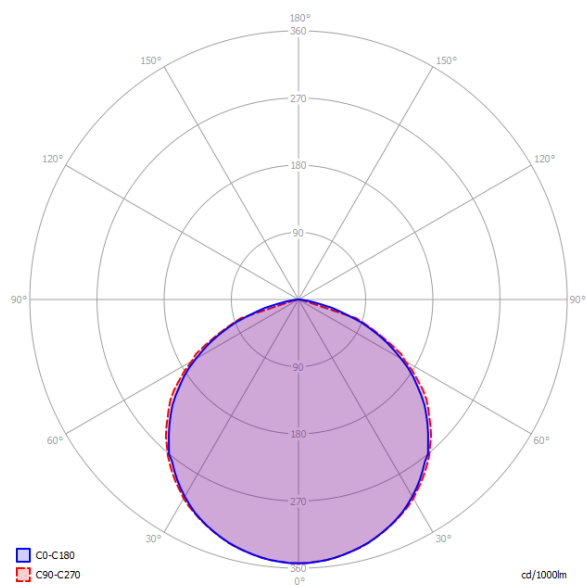

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,6	9,5
3,0	3,8	10,4
4,0	4,2	11,8
5,0	4,6	13,0
6,0	4,7	13,9
7,0	4,6	14,8
8,0	4,6	15,3
9,0	4,3	15,8
10,0	4,0	16,0

