

ONTEC S W1

302 M DATA 2 RADIO


COLD

 TM TECHNOLOGIE



Anwendung	Beleuchtung des Endes des Fluchtweges / des Feuerpunktes
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	204 lm
	2 W
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	6.5 W
Wirkleistung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Stromversorgung	186÷254 V DC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	ja
Dimmfunktion	-15-40 °C
Betriebstemperaturbereich	PC
Material	2
Isolations-Schutzklasse	IP
	IP65
	IK
	IK08
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-OS.W1DRM36CW
cold	ja
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



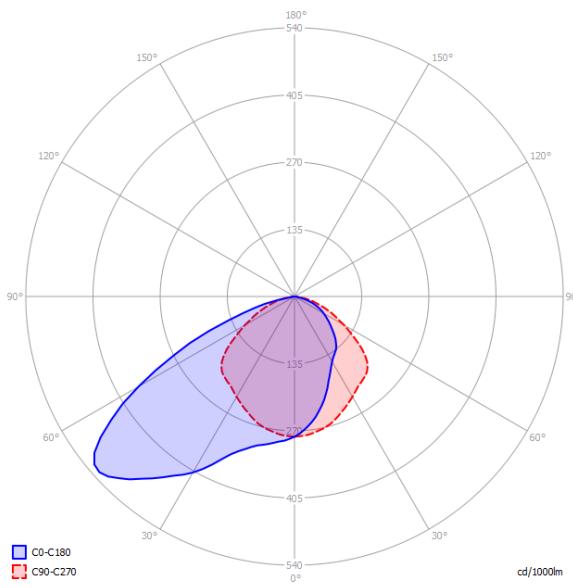

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5		
3,0		
4,0		
5,0		
6,0		
7,0		
8,0		
9,0		
10,0		

