


ONTEC S W2 105 M AT COLD



Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)

Anwendung	Beleuchtung des Endes des Fluchtweges / des Feuerpunktes
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	M
Ausführung	AT - autonomer Test
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	388 lm
	4.5 W
Wirkleistung	6.8 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	-15-40 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP65
IK	IK08
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-OS.W2ATM16CW
cold	ja
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



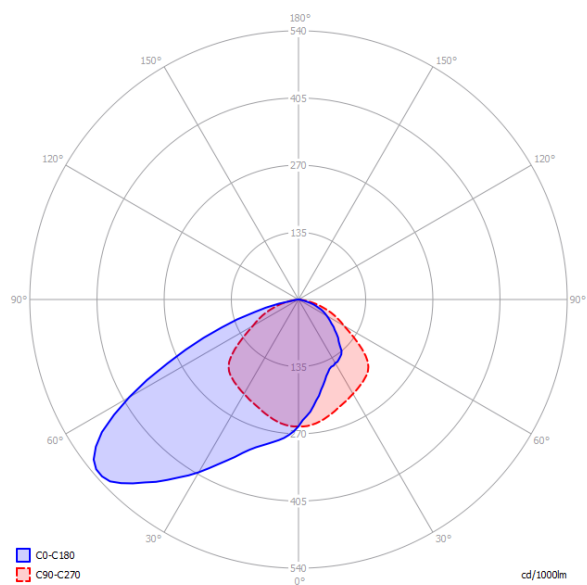

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe

Distanz Wand - Leuchte

Distanz Leuchte - Leuchte

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

