

# ONTEC S W2


## 105 M DATA 2 COLD



Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)

|                                      |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung                            | Beleuchtung des Endes des Fluchtweges / des Feuerpunktes                                                                                                               |
| Akkulaufzeit                         | 1 h                                                                                                                                                                    |
| Betriebsart                          | M                                                                                                                                                                      |
| Ausführung                           | DD - DATA2                                                                                                                                                             |
| Farbe                                | RAL9003                                                                                                                                                                |
| Lichtstrom                           | 388 lm                                                                                                                                                                 |
|                                      | 4.5 W                                                                                                                                                                  |
| Wirkleistung                         | 6.8 W                                                                                                                                                                  |
| Stromversorgung                      | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                                  |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie | 186+254 V DC                                                                                                                                                           |
| Dimmfunktion                         | ja                                                                                                                                                                     |
| Betriebstemperaturbereich            | -15-40 °C                                                                                                                                                              |
| Material                             | PC                                                                                                                                                                     |
| Isolations-Schutzklasse              | 2                                                                                                                                                                      |
| IP                                   | IP65                                                                                                                                                                   |
| IK                                   | IK08                                                                                                                                                                   |
| Batterie                             | LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah                                                                                                                                                   |
| Garantie                             | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB                                                                                                               |
| Katalog Number                       | TM-OS.W2DDM16CW                                                                                                                                                        |
| cold                                 | ja                                                                                                                                                                     |
| Normen                               | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |



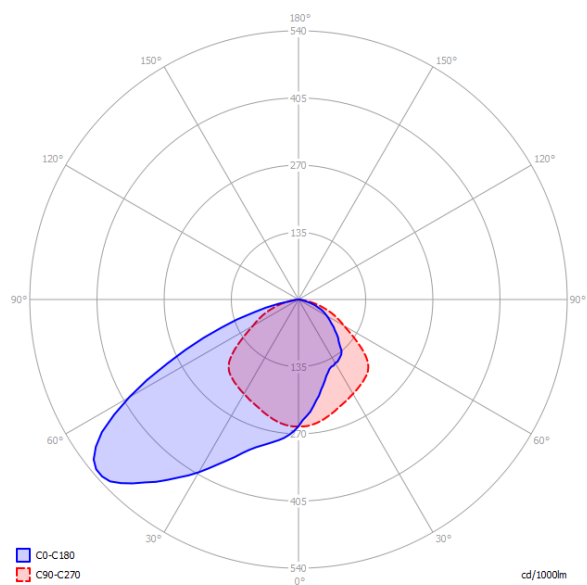

## PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe

Distanz Wand - Leuchte

Distanz Leuchte - Leuchte

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

