


# TM.PRIMO P C1 180 NM DATA 2



|   |  |
|---|--|
| Anwendung   | Beleuchtung des Fluchtweges  |
| Akkulaufzeit  | 3 h  |
| Betriebsart   | NM   |
| Ausführung  | DD - DATA2   |
| Farbe   | M – Mirror   |
| Lichtstrom  | 444* lm  |
|   | 4.5 W  |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) |  |
| Wirkleistung  | 4.1 W  |
| Stromversorgung   | 210÷250 V AC 50÷60 Hz  |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie  | 186÷254 V DC   |
| Dimmfunktion  | ja   |
| Betriebstemperaturbereich   | 5-40 °C  |
| Material  | metal  |
| Isolations-Schutzklasse   | 1  |
| IP  | IP20   |
| IK  | IK03   |
| Batterie  | LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah   |
| Katalog Number  | TM-P0.C1.BD04M   |
| das Finish  | <ul style="list-style-type: none"> <li>  Edelstahl poliert</li> <li>  Stahl schwarz pulverbeschichtet <b>RAL9003</b> (weiß)</li> <li>  Stahl schwarz pulverbeschichtet <b>RAL9005</b> (schwarz)</li> </ul> |

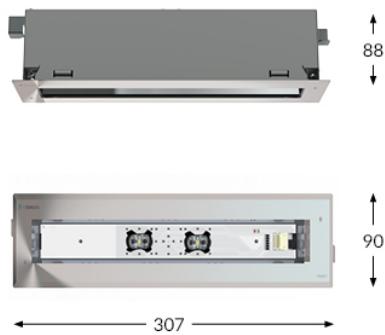