


TM.PRIMO P M2 CB

 TM TECHNOLOGIE



| | |
|---|--|
| Anwendung | Antipanikbeleuchtung |
| Akkulaufzeit | - |
| Betriebsart | - |
| Ausführung | CB – Zentralbatterie |
| Farbe | RAL9005 |
| Lichtstrom | 725 lm |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 5.9 W |
| Wirkleistung | 7.1 W |
| Stromversorgung | 210÷250 V AC |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie | 186÷254 V DC |
| Dimmfunktion | nein |
| Betriebstemperaturbereich | -15-55 °C |
| Material | metal |
| Isolations-Schutzklasse | 1 |
| IP | IP20 |
| IK | IK03 |
| Katalog Number | TM-P0.M2.CB01B |
| das Finish | <ul style="list-style-type: none"> Edelstahl poliert Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9003 (weiß) Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9005 (schwarz) |

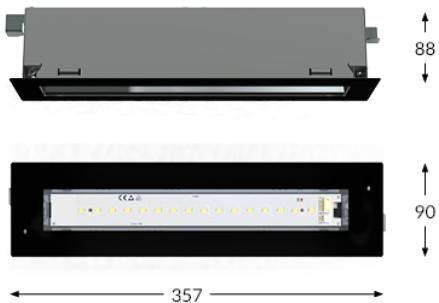