


TM.PRIMO C M1 CBA



| | |
|---|--|
| Anwendung | Antipanikbeleuchtung |
| Akkulaufzeit | - |
| Betriebsart | - |
| Ausführung | CB – Zentralbatterie |
| Farbe | RAL9005 |
| Lichtstrom | 360 lm |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 3 W |
| Wirkleistung | 5.5 W |
| Stromversorgung | 210+250 V AC |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie | 186+254 V DC |
| Dimmfunktion | ja |
| Betriebstemperaturbereich | -10-40 °C |
| Material | metal |
| Isolations-Schutzklasse | 1 |
| IP | IP20 |
| IK | IK03 |
| Garantie | 24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB |
| Katalog Number | TM-PC.M1CBA000B |

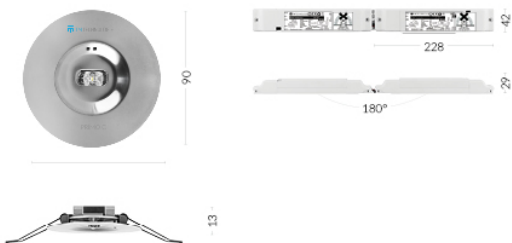