



TM.PRIMO D C1


60 NM DATA 2



- 13 -

Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	NM
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	325 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	3 W
Wirkleistung	* W
Stromversorgung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	metal
Isolations-Schutzklasse	1
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-PD.C1BDN600W



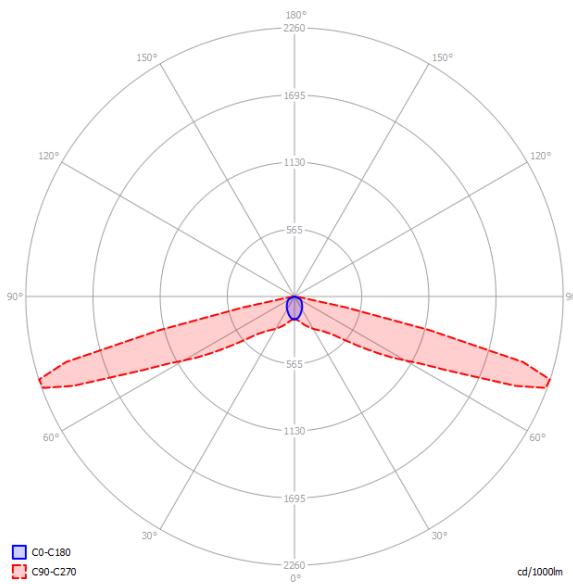

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	9,2	20,2
3,0	10,2	23,0
4,0	11,7	28,0
5,0	10,9	31,0
6,0	5,6	29,0
7,0	3,6	25,0
8,0	2,7	20,5
9,0		
10,0		

