


TM.PRIMO D M1 60 NM AT



| | |
|---|--|
| Anwendung | Antipanikbeleuchtung |
| Akkulaufzeit | 1 h |
| Betriebsart | NM |
| Ausführung | AT - autonomer Test |
| Farbe | RAL9005 |
| Lichtstrom | 360 lm |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 3 W |
| Wirkleistung | * W |
| Stromversorgung | 210+250 V AC 50+60 Hz |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie | 186+254 V DC |
| Dimmfunktion | nein |
| Betriebstemperaturbereich | 10-35 °C |
| Material | metal |
| Isolations-Schutzklasse | 1 |
| IP | IP20 |
| IK | IK03 |
| Batterie | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah |
| Garantie | 24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB |
| Katalog Number | TM-PD.M1ATN600B |

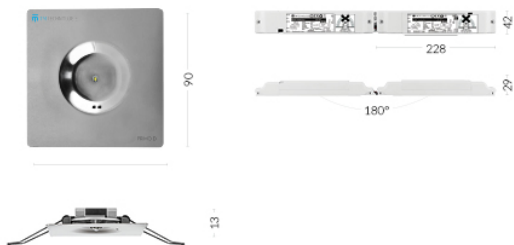