



# TM.PRIMO D M2 302 M DATA 2



Anwendung	Antipannikbeleuchtung
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	M – Mirror
Lichtstrom	288 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	3 W
Wirkleistung	7.0 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	metal
Isolations-Schutzklasse	1
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-PD.M2BDM300M

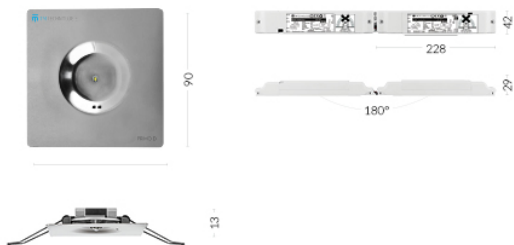

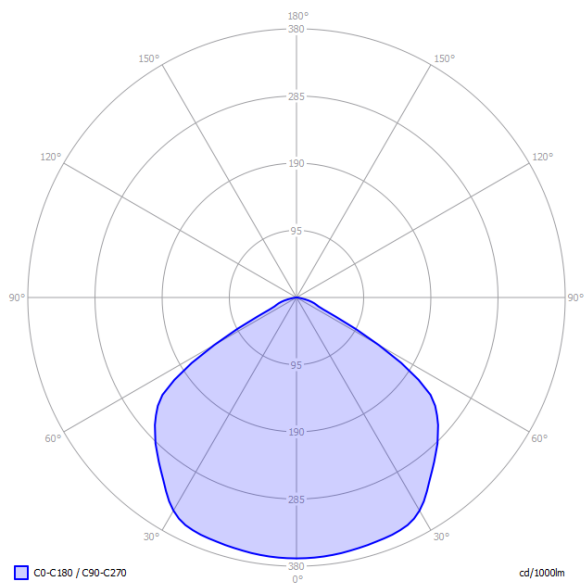

## PHOTOMETRIE [m]

### Raumhöhe

2,5  
3,0  
4,0  
5,0  
6,0  
7,0  
8,0  
9,0  
10,0

### Distanz Wand - Leuchte

3,4  
4,0  
4,8  
5,3  
5,4  
5,4  
5,3  
5,3  
5,0

### Distanz Leuchte - Leuchte

7,8  
8,8  
10,9  
12,2  
14,0  
15,2  
16,0  
17,0  
17,5

