


# TM.PRIMO E 30E 01 CBA

 TM TECHNOLOGIE



Anwendung	die Evakuierungsrichtung anzeigen
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9005
Sichtweite	30 m
Leuchtdichte	>250 cd/m <sup>2</sup>
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	1.5 W
Wirkleistung	3.3 W
Stromversorgung	210÷250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	-10-40 °C
Material	metall
Isolations-Schutzklasse	1
IP	IP20
IK	IK05
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-PE.3ECBA000B
das Finish	Stahl schwarz pulverbeschichtet <b>RAL9003</b> (weiß)   Stahl schwarz pulverbeschichtet <b>RAL9005</b> (schwarz)

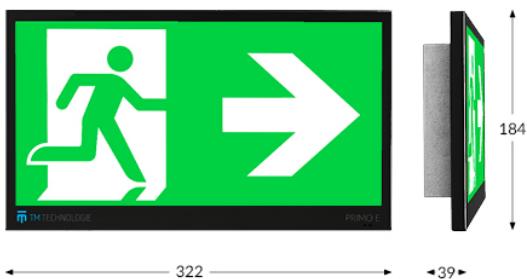