


TM.PRIMO E 40E 01 CBA



Anwendung	die Evakuierungsrichtung anzeigen
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9003
Sichtweite	40 m
Leuchtdichte	>200 cd/m ²
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2.7 W
Wirkleistung	4.3 W
Stromversorgung	210÷250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	-10-40 °C
Material	metal
Isolations-Schutzklasse	1
IP	IP20
IK	IK05
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-PE.4ECBA000W
das Finish	Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9003 (weiß) Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9005 (schwarz)

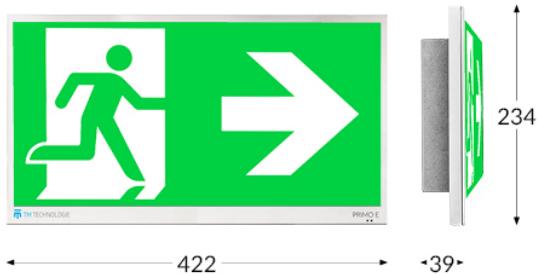