


TM.PRIMO E 60E 02 CBA



Anwendung	die Evakuierungsrichtung anzeigen
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9005
Sichtweite	60 m
Leuchtdichte	>200 cd/m ²
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	3.6 W
Wirkleistung	6.1 W
Stromversorgung	210÷250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	-10-40 °C
Material	metal
Isolations-Schutzklasse	1
IP	IP20
IK	IK05
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-PE.6ECBA000B
das Finish	<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl poliert Edelstahl gebürstet Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9003 (weiß) Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9005 (schwarz)

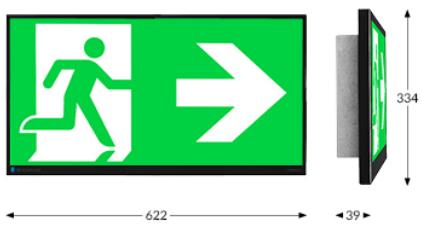