


TM.PRIMO G 30E

301 M AT



Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	AT - autonomer Test
Farbe	RAL9003
Sichtweite	30 m
Leuchtdichte	>250 cd/m ²
Wirkleistung	2.5 W
Stromversorgung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	metal
Isolations-Schutzklasse	1
IP	IP20
IK	IK05
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-PG.3EATM300W
das Finish	Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9003 (weiß) Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9005 (schwarz)

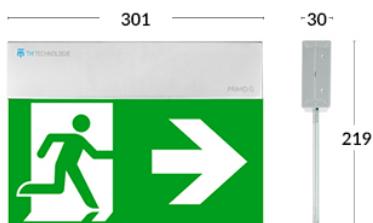