


TM.ONTEC PPN 31P M AT



Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	AT - autonomer Test
Farbe	RAL9003
Sichtweite	32 m
Leuchtdichte	>200 cd/m²
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2.5 W
Wirkleistung	6.7 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	10-40 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP20
IK	IK08
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-PN.31P.AT03W
Leuchte	doppelseitige

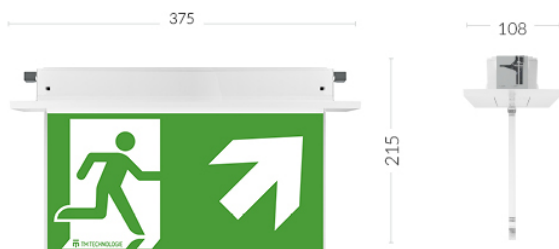