


# TM.PRIMO PP 30D CBA

 TM TECHNOLOGIE



Anwendung	die Evakuierungsrichtung anzeigen
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9003
Sichtweite	30 m
Leuchtdichte	>500 cd/m <sup>2</sup>
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2 W
Wirkleistung	* W
Stromversorgung	210÷250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	-10-40 °C
Material	metal
Isolations-Schutzklasse	1
IP	IP20
IK	IK07
Katalog Number	TM-PP.30D.CBA1W
das Finish	<ul style="list-style-type: none"> <li>  Edelstahl poliert</li> <li>  Stahl schwarz pulverbeschichtet <b>RAL9003</b> (weiß)</li> <li>  Stahl schwarz pulverbeschichtet <b>RAL9005</b> (schwarz)</li> </ul>

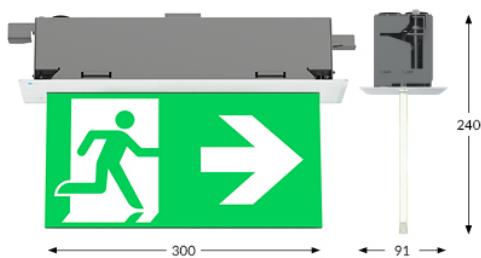