


TM.PRIMO R C1

60 NM DATA 2



| | |
|---|--|
| Anwendung | Beleuchtung des Fluchtweges |
| Akkulaufzeit | 1 h |
| Betriebsart | NM |
| Ausführung | DD - DATA2 |
| Farbe | RAL9005 |
| Lichtstrom | 289 lm |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 2.5 W |
| Wirkleistung | * W |
| Stromversorgung | 210÷250 V AC 50÷60 Hz |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie | 186÷254 V DC |
| Dimmfunktion | ja |
| Betriebstemperaturbereich | 10-35 °C |
| Material | metal |
| Isolations-Schutzklasse | 1 |
| IP | IP20 |
| IK | IK05 |
| Batterie | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah |
| Garantie | 24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB |
| Katalog Number | TM-PR.C1BDN600B |

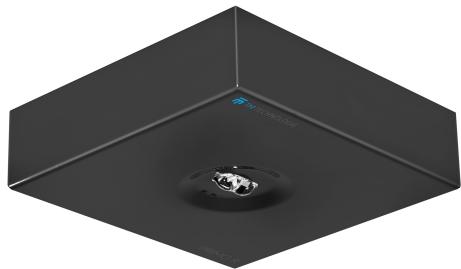