


TM.PRIMO R C1 CBA



Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	M – Mirror
Lichtstrom	246 lm
	2.5 W
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	6.0 W
Wirkleistung	210÷250 V AC
Stromversorgung	186÷254 V DC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	-10-40 °C
Material	metal
Isolations-Schutzklasse	1
IP	IP20
IK	IK05
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-PR.C1CBA000M

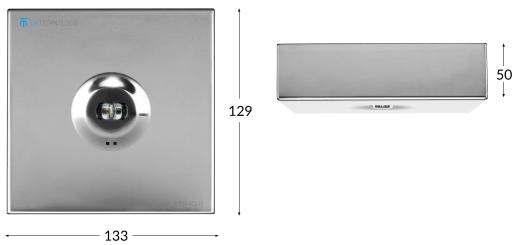