


TM.PRIMO R M1 CB



Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	333 lm
	2.5 W
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	4.5 W
Wirkleistung	210÷250 V AC
Stromversorgung	186÷254 V DC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	nein
Dimmfunktion	-15-55 °C
Betriebstemperaturbereich	metal
Material	1
Isolations-Schutzklaasse	IP20
IP	IK05
IK	Katalog Number
	TM-PR.M1CB0000W

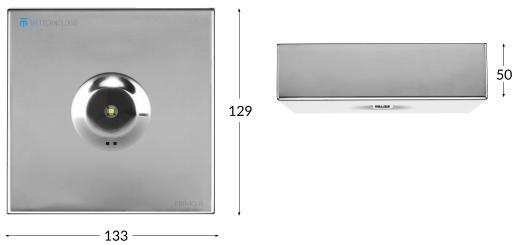