


# TM.ONTEC S30 M5 180 NM ST



|                                                                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Anwendung                                                                                                       | Antipanikbeleuchtung                                     |
| Akkulaufzeit                                                                                                    | 3 h                                                      |
| Betriebsart                                                                                                     | NM                                                       |
| Ausführung                                                                                                      | ST – Standardtest                                        |
| Farbe                                                                                                           | RAL9003                                                  |
| Lichtstrom                                                                                                      | 1200 lm                                                  |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 5.8 W                                                    |
| Wirkleistung                                                                                                    | 4.01 W                                                   |
| Stromversorgung                                                                                                 | 210+250 V AC 50+60 Hz                                    |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie                                                                            | 186+254 V DC                                             |
| Dimmfunktion                                                                                                    | nein                                                     |
| Betriebstemperaturbereich                                                                                       | 5-40 °C                                                  |
| Material                                                                                                        | PC                                                       |
| Isolations-Schutzklasse                                                                                         | 2                                                        |
| IP                                                                                                              | IP65/IK08                                                |
| IK                                                                                                              | IK08                                                     |
| Batterie                                                                                                        | 2xLiFePO4/C 6.4V 3.0Ah                                   |
| Garantie                                                                                                        | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB |
| Katalog Number                                                                                                  | TM-S3.M5STN360W                                          |

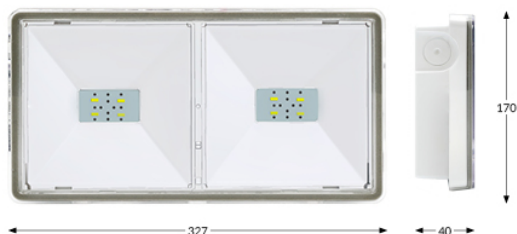