


TM.ONTEC S30 M1X CBA



Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	184 (L); 349 (H) lm
Wirkleistung	3.97 W
Stromversorgung	210+250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	-10-40 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP65/IK08
IK	IK08
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-S3.MXCBA060W

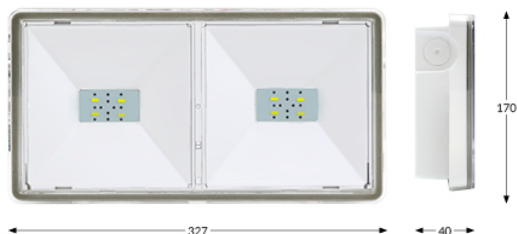

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	4,0 - 1h 3,5 - 3h 4,0 - CB H	10,0 - 1h 8,5 - 3h 9,5 - CB H
3,0	4,5 - 1h 3,5 - 3h 4,0 - CB H	11,0 - 1h 9,5 - 3h 11,0 - CB H
4,0	5,0 - 1h 4,0 - 3h 4,5 - CB H	13,5 - 1h 11,0 - 3h 13,0 - CB H
5,0	5,0 - 1h 4,0 - 3h 4,5 - CB H	15,5 - 1h 12,5 - 3h 15,0 - CB H
6,0	5,5 - 1h 3,5 - 3h 5,0 - CB H	17,0 - 1h 13,5 - 3h 16,0 - CB H
7,0	5,0 - 1h 3,5 - 3h 5,0 - CB H	18,5 - 1h 14,0 - 3h 17,5 - CB H
8,0	5,0 - 1h 3,0 - 3h 5,0 - CB H	19,5 - 1h 15,0 - 3h 18,5 - CB H
9,0	5,0 - 1h 2,5 - 3h 5,0 - CB H	20,5 - 1h 15,5 - 3h 19,0 - CB H
10,0	5,0 - 1h 2,5 - 3h 4,5 - CB H	21,0 - 1h 15,5 - 3h 20,0 - CB H

